17.0"

1739L

Touch Panel Systems
LCD Open-Frame Touchmonitor

タッチパネル･システムズ
17.0型LCD組込みタッチモニター

組込用に設計された、側面からも背面からもマウント可能なタッチモニター。

※コネクタ部拡大写真

製 品 特 長

特 長
- タッチパネルは耐久性に優れ、入力方法を選ばず操作可能な5 線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」、美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」、過酷な環境下でも安定・正確な操作が可能な赤外線走査方式タッチパネル「キャロルタッチ」から選択可能。
- モニターは高画質 17.0 型 TFT-LCD を採用。
- 取り付けはサイドマウントと背面からの VESA マウントの 2 通りを使用可能。（VESA Physical Mount 規格 75mm 及び 100mm に対応）
- タッチパネル表面処理はアンチグレア仕様で、映り込みや指紋が目立ちにくい。

接 続
- タッチパネルは RS-232C 接続タイプと USB 接続タイプを選択可能なコンボタイプ

規 格
- VCCI クラス B、FCC クラス B、CE マーキング、UL、c-UL

安 心
- 安心のメーカー 3 年保証
- 環境にやさしい RoHS 対応

製品名：		製品コード：
ET1739L-7CWA-1-NPB-G	（タッチパネル方式：5 線式抵抗膜方式「アキュタッチ」）	E607940
ET1739L-8CWA-3-NPB-G	（タッチパネル方式：超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」）	E012584
ET1739L-9CWA-1-NPB-G	（タッチパネル方式：赤外線走査方式「キャロルタッチ」）	E964551

elo TOUCHSYSTEMS

Tyco Electronics
Our commitment. Your advantage.

17.0″ LCD Open-Frame Touchmonitor 1739L

■製品名	ET1739L-7CWA-1-NPB-G	ET1739L-8CWA-3-NPB-G	ET1739L-9CWA-1-NPB-G
タッチパネル方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」	赤外線走査方式「キャロルタッチ」

■一般仕様		
外形寸法	368mm(W)×306mm(H)×48mm(D)	368mm(W)×306mm(H)×49.5mm(D)
重量	約4.0kg	
電源	DC12V(ACアダプター使用時:AC100V～240V、50/60Hz)	
消費電力	36W(最大)	
電源接続	ACアダプター用DCジャック(5.5φ/2.1φ)	
タッチパネル接続	USB(タイプB)、RS-232C(D-sub9ピン)	
映像入力	ミニD-Sub15ピン(アナログ)	
使用・保存温度範囲	使用時:0～40℃/保存時及び輸送時:-20～60℃	
使用・保存湿度範囲	使用時:20～80%RH(結露なきこと)	
	保存時及び輸送時:10～90%RH(結露なきこと)	
規格	VCCIクラスB、FCCクラスB、CEマーキング、UL、c-UL	
	※本製品は日本国内向けモデルです。その他、海外規格を取得したモデルもあります。また、海外に製品を輸出する際は、対象となる規格を取得した製品本体とともに同梱品が別途必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。	
保証	3年間	

■表示部		
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式	
最大解像度	1280×1024	
表示エリア	337.9mm(H)×270.3mm(17.0型)	
画素ピッチ	0.264mm(H)×0.264mm(V)	
表示色	1677万色	
輝度	200cd/m²(タッチパネル装着時の標準値)	225cd/m²(タッチパネル装着時の標準値)
OSD	対応	
アナログ同期信号	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG	
アナログ同期信号範囲	水平:31.5～80kHz　垂直:56.3～75.0kHz	
コントラスト比	1000:1(標準値)	
視野角	上下左右各80°(コントラスト比10以上での標準値)	
プラグアンドプレイ	VESA　DDC2B適合	

■タッチパネル部	ET1739L-7CWA-1-NPB-G	ET1739L-8CWA-3-NPB-G	ET1739L-9CWA-1-NPB-G
方式	5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」	赤外線走査方式「キャロルタッチ」
表面処理	アンチグレア		
通信	RS-232C及びUSB		

■付属品		
	USBケーブル(1.8m)	
	RS232Cケーブル(1.8m)	
	アナログRGBケーブル(1.8m)	
	USBコネクタ固定用金具とネジおよび取り付け説明書	
	側面取り付け用L字型金具2個とネジ4個	
	ソフトウェアCD-ROM「Touch Tools」	
	取扱説明書	

■オプション品		
	ACアダプタセット	製品名:ELO-PWR-BRICKCAB-JP12V, 4.16A, 50W-R
		製品コード:E033396
		AC電源ケーブル(1.8m)
		AC電源アダプタ
		電源プラグ変換アダプタ
	リモートOSDスイッチ	製品名:ELO-REMOTE-OSD-LCD-R
		製品コード:E622897

■対応OS
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2003
WEPOS
Windows XP Embeded
※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせ下さい。

■寸法図(単位mm)

ET1739L-7CWA-1-NPB-G　ET1739L-8CWA-3-NPB-G

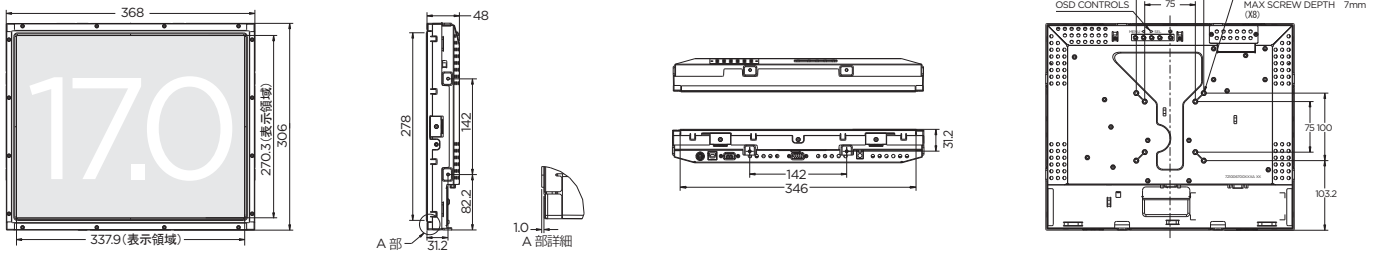

ET1739L-9CWA-1-NPB-G

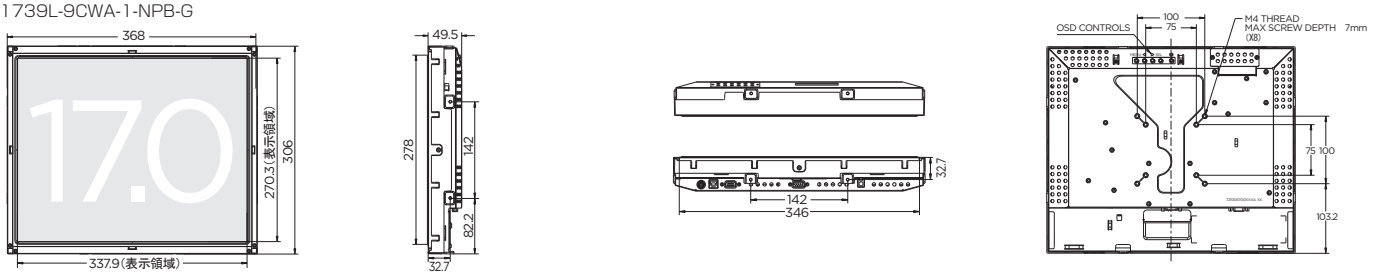

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
本社／〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161　Fax.045-478-2180
◆ホームページ　http://www.tps.co.jp
◆オンラインショップ　http://www.touchxpress.tps.co.jp

■このカタログの内容については、弊社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は2010年5月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。■文書による当社の承認なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■このカタログに掲載されている製品は、お客様の製品(セット)や搭載される部品の不具合・誤動作が人や財産等の安全性に関係しない用途に使用されることを想定し、当社標準の品質保証システムによって設計・製造されたものです。■AccuTouch, CarrollTouch, Elo TouchSystems, IntelliTouch, Touch Panel Systems, Tyco Electronics and TE (logo) are trademarks of the Tyco Electronics group of companies and its licensors.■記載の会社名・商品名は各社の商標もしくは登録商標です。■写真は一部合成をしています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

B10-008/A

elo TOUCHSYSTEMS

Tyco Electronics